

PRODUKTBESCHREIBUNG

- LED Langfeldleuchte zum rahmenlosen, flächenbündigen Einbau in eine FURAL Metallkassette
- geeignet für Brandschutz- und Akustikdecken
- LED-Beleuchtung in 4 Ausführungslängen
- in 3 verschiedenen Leistungsstufen erhältlich

VORTEILE

- optimale Kombination aus Brandschutz, Akustik und nachhaltiger LED-Beleuchtung
- hervorragende, homogene Raumausleuchtung
- moderne Deckenarchitektur
- einfach zugänglich von Deckenunterseite durch modulare Bauweise


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur: 4.000 K (weitere auf Anfrage)
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Treiber integriert und austauschbar
- Lebensdauer: 50.000 h
- Schutzklasse: IP 20
- Netzanschluss: Wieland-Stecker 3-polig
- Betriebstemperatur: +10°C bis 30°C
- Netzspannung: 20V - 240V, 50 - 60Hz
- DALI auf Anfrage
- Arbeitsplatztauglich auf Anfrage



INCOTEC GMBH & CO. KG

Wacholderweg 3 / 90518 Altdorf
+49 91 87 410 30-0 +49 91 87 410 30-20
info@incotec-gmbh.de incotec-gmbh.de

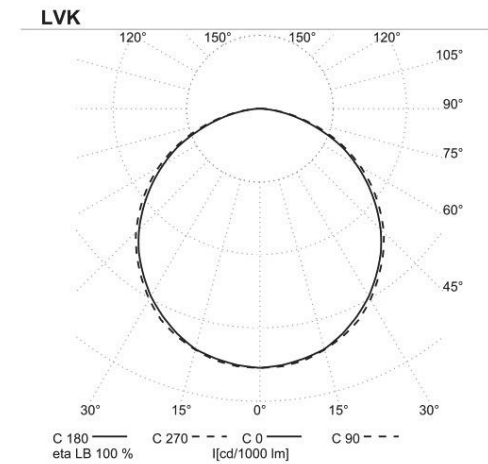

Lichtverteilungskurve

Typenbezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Ausschnitt	Effizienz	Lichtstrom	Leistung	Konfiguration
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[lm/W]	Leuchte [lm]	[W]	
481-0600 OS LED /84027 L	590	58	45	592 x 59	89 lm/W	1.685 lm	19 W	low
481-0600 OS LED /84035 M	590	58	45	592 x 59	91 lm/W	2.185 lm	24 W	mid
481-0600 OS LED /84044 H	590	58	45	592 x 59	92 lm/W	2.745 lm	30 W	high
481-0900 OS LED /84042 L	870	58	45	872 x 59	91 lm/W	2.650 lm	29 W	low
481-0900 OS LED /84053 M	870	58	45	872 x 59	92 lm/W	3.300 lm	36 W	mid
481-0900 OS LED /84066 H	870	58	45	872 x 59	91 lm/W	4.117 lm	45 W	high
481-1200 OS LED /84047 L	1150	58	45	1152 x 59	92 lm/W	2.950 lm	32 W	low
481-1200 OS LED /84056 M	1150	58	45	1152 x 59	94 lm/W	3.575 lm	38 W	mid
481-1200 OS LED /84088 H	1150	58	45	1152 x 59	92 lm/W	5.490 lm	60 W	high
481-1500 OS LED /84066 L	1430	58	45	1432 x 59	92 lm/W	4.120 lm	45 W	low
481-1500 OS LED /84088 M	1430	58	45	1432 x 59	92 lm/W	5.490 lm	60 W	mid
481-1500 OS LED /84011 H	1430	58	45	1432 x 59	91 lm/W	6.860 lm	75 W	high



INCOTEC GMBH & CO. KG

Wacholderweg 3 / 90518 Altdorf
 +49 91 87 410 30-0 +49 91 87 410 30-20
 info@incotec-gmbh.de incotec-gmbh.de

